
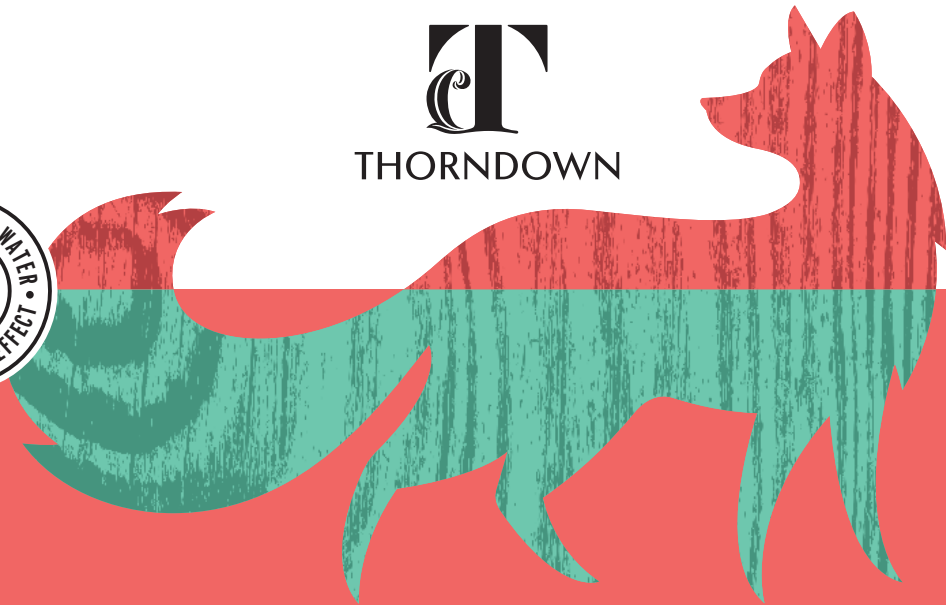


**T**  
THORNDOWN



2,5 le

VERFDEKKING

Ongeveer 15m<sup>2</sup> (ruw gezaagd hout) tot 30m<sup>2</sup> (geschaafd hout) in één deklaag.

COUVERTURE DE PEINTURE

Environ 15m<sup>2</sup> (bois scié brut) à 30m<sup>2</sup> (bois raboté) en une seule couche.

**HOUTVERF PEINTURE POUR BOIS**

CREATIEF EN SLUW. WERKT OP ALLE HOUTSOORTEN  
ARTISTIQUE ET INGÉNIÉUSE.

FONCTIONNE SUR N'IMPORTE QUELLE SORTE DE BOIS



MENGBAAR MET  
ANDERE KLEUREN  
MISCIBLE AVEC  
D'AUTRES COULEURS



VERDUNNEN  
MET WATER  
DILUER AVEC  
DE L'EAU



WATERAFSTOTEND  
HYDROFUGE



DROOGT IN ÉÉN  
TOT TWEE UREN  
SÈCHE EN UNE À  
DEUX HEURES



ECOLOGISCHE  
FORMULE  
FORMULE  
ÉCOLOGIQUE



REINIGEN  
MET WATER  
NETTOYER AVEC  
DE L'EAU



VOLLEDIG  
RECYCLEERBAAR  
ENTIÈREMENT  
RECYCLABLE



PLATTE VERFKWAST  
EN SPUIT  
PINCEAU PLAT  
ET PISTOLET



ZIJEMAT  
SATINÉ MAT

**T**horndown paint has a strong design ethos  
and is inspired by its West Country heritage.  
Blessed with Somerset pragmatism and practicality,  
it's also unusually well made, and will weather pretty  
much anything you throw at it. Even apples.



**FABULOUSLY FOXY**

Widespread throughout the West Country,  
foxes owe much of their success to adaptability,  
especially around people. That doesn't mean  
we shouldn't help them along. Thorndown  
products have been environmentally  
considered, and are safe around all  
garden and country creatures  
(children included).

AANBRENGEN VAN THORNDOWN IN 3 STAPPEN

1 Zorg dat de ondergrond vrij is van loszittende delen en dat deze droog- en stofvrij is. Om het beste resultaat te bekomen is het aangeraden het oppervlak licht op te schuren.

2 Goed schudden & roeren! Meng de verf grondig, voor en tijdens het gebruik.

3 Breng Thorndown aan in de lengterichting van het hout.

Breng een tweede laag Thorndown aan na volledige droging.

**SUGGESTIE**

Verdunnen met water tot 1:1 als je een 'wash'- of 'houtbeits'-effect wenst (in plaats van verf). Voor een volledige bescherming kan je een onverdunde toplaag met de Thorndown «UV Clear» houtverf aanbrengen.

APPLIQUEZ THORNDOWN EN 3 ÉTAPES

1 Veillez à ce que le substrat ne comporte pas d'éléments non fixés, qu'il soit sec et sans poussière. Pour avoir le meilleur résultat, il est conseillé de récurer la surface légèrement.

2 Bien agiter & remuer! Mélangez la peinture soigneusement avant et pendant l'utilisation.

3 Appliquez Thorndown dans le sens de la longueur du bois.

Après le séchage complet, appliquez une seconde couche de Thorndown.

**SUGGESTION**

Si vous voulez un effet 'wash' ou 'taches de bois' (au lieu de peinture), diluez avec de l'eau jusqu'à 1:1. Pour une protection complète, vous pouvez ensuite appliquer une couche de finition non diluée de peinture pour bois Thorndown «UV Clear».

Bevat mengsel van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Lees het etiket voor gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket tonen. Mag niet in de ogen, op de huid of op kleding komen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig met de plaatselijke voorschriften.

Contient un mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une réaction allergique.

Lisez l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. Si un avis médical est nécessaire, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: si possible, enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.



MENGBAAR  
MET WATER  
MISCIBLE A  
L'EAU



NIET  
ONTVLAMBAAR  
NON-  
INFLAMMABLE



LICHTE GEUR  
FAIBLE ODOUR



LAAG VOS  
GEHALTE 2,8g/l  
TENEUR MINIMALE  
EN COV 2,8g/l

THORNDOWN  
Wells Road Trading Estate,  
Glastonbury, Somerset,  
BA6 9QU, United Kingdom

info@thorndown.be  
www.thorndown.be

(+32) 0477 768 626

MADE WITH LOVE &  
CARE IN SOMERSET,  
GREAT BRITAIN



VOOR ALLE HOUTSOORTEN BINNEN- EN  
BUITENSHUIS. POUR TOUTES SORTES DE  
BOIS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR.



DEUREN  
PORTES



VLOEREN  
PLANCHERS



RAMEN  
FENÊTRES



MEUBILAIR  
MEUBLES



HOUTEN  
GEVELBEKLEDING  
BARDAGE EN BOIS



TERRAS  
TERRASSE



TUINHUIZEN  
ABRIS DE  
JARDIN



TUINSCHERMEN  
ÉCRANS DE  
JARDIN