
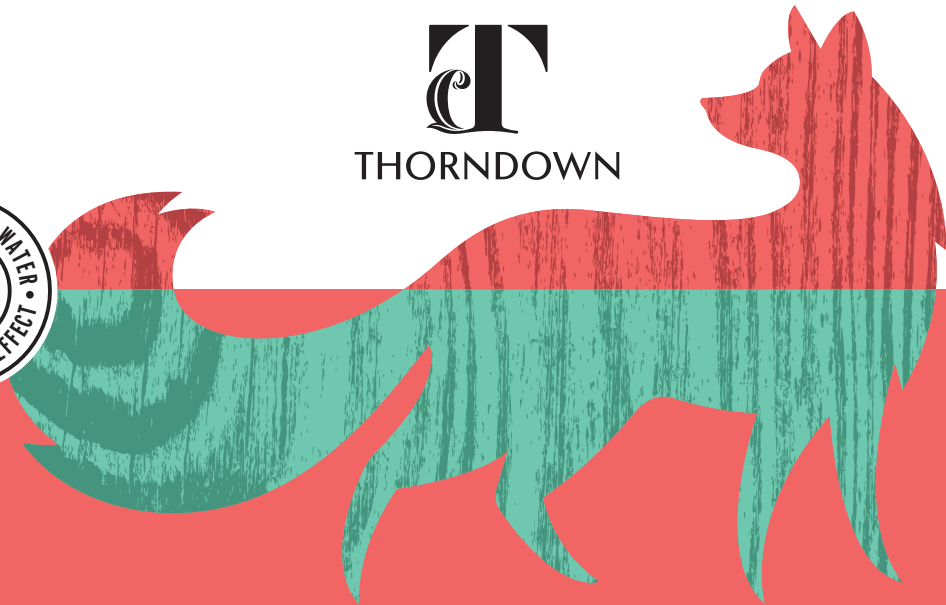


T
THORNDOWN



2,5 le

VERFDEKKING

Ongeveer 15m² (ruw gezaagd hout) tot 30m² (geschaafd hout) in één deklaag.

COUVERTURE DE PEINTURE

Environ 15m² (bois scié brut) à 30m² (bois raboté) en une seule couche.

HOUTVERF PEINTURE POUR BOIS

**CREATIEF EN SLUW. WERKT OP ALLE HOUTSOORTEN
ARTISTIQUE ET INGÉNEUSE.**

FONCTIONNE SUR N'IMPORTE QUELLE SORTE DE BOIS



MENGBAAR MET
ANDERE KLEUREN
MISCIBLE AVEC
D'AUTRES COULEURS



VERDUNNEN
MET WATER
DILUER AVEC
DE L'EAU



WATERAFSTOTEND
HYDROFUGE



DROOGT IN ÉÉN
TOT TWEE UREN
SÈCHE EN UNE À
DEUX HEURES



ECOLOGISCHE
FORMULE
FORMULE
ÉCOLOGIQUE



REINIGEN
MET WATER
NETTOYER AVEC
DE L'EAU



VOLLEDIG
RECYCLEERBAAR
ENTIÈREMENT
RECYCLABLE




PLATTE VERFKWAST
EN SPUIT
PINCEAU PLAT
ET PISTOLET



ZIJEMAT
SATINÉ MAT

Thorndown paint has a strong design ethos and is inspired by its West Country heritage. Blessed with Somerset pragmatism and practicality, it's also unusually well made, and will weather pretty much anything you throw at it. Even apples.



FABULOUSLY FOXY

Widespread throughout the West Country, foxes owe much of their success to adaptability, especially around people. That doesn't mean we shouldn't help them along. Thorndown products have been environmentally considered, and are safe around all garden and country creatures (children included).

AANBRENGEN VAN THORNDOWN IN 3 STAPPEN

1 Zorg dat de ondergrond vrij is van loszittende delen en dat deze droog- en stofvrij is. Om het beste resultaat te bekomen is het aangeraden het oppervlak licht op te schuren.

2 Goed schudden & roeren! Meng de verf grondig, voor en tijdens het gebruik.

3 Breng Thorndown aan in de lengterichting van het hout.

Breng een tweede laag Thorndown aan na volledige droging.

SUGGESTIE

Verdunnen met water tot 1:1 als je een 'wash'- of 'houtbeits'-effect wenst (in plaats van verf). Voor een volledige bescherming kan je een onverdunde toplaag met de Thorndown «UV Clear» houtverf aanbrengen.

APPLIQUEZ THORNDOWN EN 3 ÉTAPES

1 Veillez à ce que le substrat ne comporte pas d'éléments non fixés, qu'il soit sec et sans poussière. Pour avoir le meilleur résultat, il est conseillé de récurer la surface légèrement.

2 Bien agiter & remuer! Mélangez la peinture soigneusement avant et pendant l'utilisation.

3 Appliquez Thorndown dans le sens de la longueur du bois.

Après le séchage complet, appliquez une seconde couche de Thorndown.

SUGGESTION

Si vous voulez un effet 'wash' ou 'taches de bois' (au lieu de peinture), diluez avec de l'eau jusqu'à 1:1. Pour une protection complète, vous pouvez ensuite appliquer une couche de finition non diluée de peinture pour bois Thorndown «UV Clear».

Bevat mengsel van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Lees het etiket voor gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket tonen. Mag niet in de ogen, op de huid of op kleding komen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig met de plaatselijke voorschriften.

Contient un mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une réaction allergique.

Lisez l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. Si un avis médical est nécessaire, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: si possible, enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.



MENGBAAR MET WATER
MISCIBLE A L'EAU
NIET ONTVLAMBAAR
NON-INFLAMMABLE
LICHTE GEUR
FAIBLE ODOUR
LAAG VOS
GEHALTE 2,8g/l
TENEUR MINIMALE
EN COV 2,8g/l

THORNDOWN
Wells Road Trading Estate,
Glastonbury, Somerset,
BA6 9QU, United Kingdom

info@thorndown.be
www.thorndown.be

(+32) 0477 768 626

MADE WITH LOVE &
CARE IN SOMERSET,
GREAT BRITAIN



VOOR ALLE HOUTSOORTEN BINNEN- EN BUITENSHUIS. POUR TOUTES SORTES DE BOIS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR.



DEUREN
PORTES
VLOEREN
PLANCHERS
RAMEN
FENÊTRES
MEUBILAIR
MEUBLES



HOUTEN
GEVELBEKLEDING
BARDAGE EN BOIS
TERRAS
TERRASSE
TUINHUIZEN
ABRIS DE
JARDIN
TUINSCHERMEN
ÉCRANS DE
JARDIN